


Führungselemente



Führungssäulen demontierbar

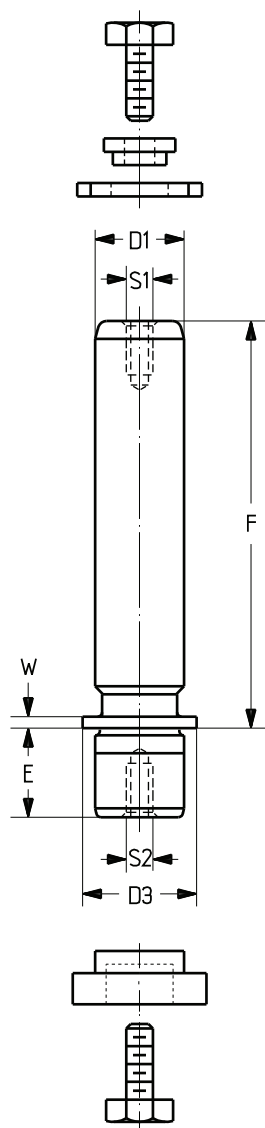

Führungssäulen werden aus hochwertigem Ventilstahl gefertigt.

- Oberflächenhärte der Säulen:
60 ... 64 HRC
- Montagehinweise siehe Seite 10-11
- Befestigungsscheibe siehe Seite 10
- Längenbestimmung bei Verwendung
als Kugelführung siehe Seite 13-15
- Kugelhälteelemente siehe Seite 17
werden bei Bestellung einer kompletten
Kugelführungseinheit mitgeliefert.

Bei Bestellung bitte angeben:

- Die Bestellnummer und die Menge.

D1	18	19	24	25	30	32
D3	25,6	25,6	32,6	32,6	40,6	40,6
W	5	5	5	5	6,5	6,5
E	20	20	24	24	30	30
S1	–	–	M6 x 16	M6 x 16	M8 x 16	M8 x 16
S2	M5 x 13	M5 x 13	M6 x 18	M6 x 18	M8 x 20	M8 x 20
F	Bestellnummer					
70	D5 1807 830	D5 1907 830	D5 2407 830	D5 2507 830	--	--
80	D5 1808 830	D5 1908 830	D5 2408 830	D5 2508 830	--	--
90	D5 1809 830	D5 1909 830	D5 2409 830	D5 2509 830	D5 3009 830	D5 3209 830
100	D5 1810 830	D5 1910 830	D5 2410 830	D5 2510 830	D5 3010 830	D5 3210 830
110	D5 1811 830	D5 1911 830	D5 2411 830	D5 2511 830	D5 3011 830	D5 3211 830
120	D5 1812 830	D5 1912 830	D5 2412 830	D5 2512 830	D5 3012 830	D5 3212 830
130	D5 1813 830	D5 1913 830	D5 2413 830	D5 2513 830	D5 3013 830	D5 3213 830
140	D5 1814 830	D5 1914 830	D5 2414 830	D5 2514 830	D5 3014 830	D5 3214 830
150	D5 1815 830	D5 1915 830	D5 2415 830	D5 2515 830	D5 3015 830	D5 3215 830
160	D5 1816 830	D5 1916 830	D5 2416 830	D5 2516 830	D5 3016 830	D5 3216 830
170	--	--	D5 2417 830	D5 2517 830	D5 3017 830	D5 3217 830
180	--	--	D5 2418 830	D5 2518 830	D5 3018 830	D5 3218 830
200	--	--	D5 2420 830	D5 2520 830	D5 3020 830	D5 3220 830
220	--	--	--	--	D5 3022 830	D5 3222 830
240	--	--	--	D5 2524 830	D5 3024 830	D5 3224 830
280	--	--	--	--	D5 3028 830	D5 3228 830

D1	40	42	50	52	63	80
D3	50,8	50,8	63,8	63,8	76	93
W	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
E	37	37	45	45	49	60
S1	M10 x 24	M10 x 24	M10 x 24	M10 x 24	M10 x 24	M10 x 24
S2	M10 x 25	M10 x 25	M12 x 30	M12 x 30	M16 x 32	M20 x 36
F	Bestellnummer					
100	D5 4010 830	D5 4210 830	--	--	--	--
110	D5 4011 830	D5 4211 830	D5 5011 830	D5 5211 830	--	--
120	D5 4012 830	D5 4212 830	D5 5012 830	D5 5212 830	D5 6312 830	--
130	D5 4013 830	D5 4213 830	D5 5013 830	D5 5213 830	--	--
140	D5 4014 830	D5 4214 830	D5 5014 830	D5 5214 830	D5 6314 830	--
150	D5 4015 830	D5 4215 830	D5 5015 830	D5 5215 830	--	--
160	D5 4016 830	D5 4216 830	D5 5016 830	D5 5216 830	D5 6316 830	--
170	D5 4017 830	D5 4217 830	D5 5017 830	D5 5217 830	--	--
180	D5 4018 830	D5 4218 830	D5 5018 830	D5 5218 830	D5 6318 830	D5 8018 830
200	D5 4020 830	D5 4220 830	D5 5020 830	D5 5220 830	D5 6320 830	D5 8020 830
220	D5 4022 830	D5 4222 830	D5 5022 830	D5 5222 830	D5 6322 830	D5 8022 830
240	D5 4024 830	D5 4224 830	D5 5024 830	D5 5224 830	D5 6324 830	D5 8024 830
260	--	--	D5 5026 830	D5 5226 830	--	--
280	D5 4028 830	D5 4228 830	D5 5028 830	D5 5228 830	D5 6328 830	D5 8028 830
320	--	--	D5 5032 830	D5 5232 830	D5 6332 830	D5 8032 830
360	--	--	D5 5036 830	D5 5236 830	D5 6336 830	D5 8036 830
400	--	--	D5 5040 830	D5 5240 830	D5 6340 830	D5 8040 830

ZUR BEACHTUNG: Der Ein- und Ausbau geht leicht und schnell, wenn das Werkzeug scharfgeschliffen werden muss. Die Winkligkeit der Säule ist immer gewährleistet. Die Klemmen und Schrauben werden kostenlos mitgeliefert. Andere Säulenlängen und Durchmesser auf Anfrage.

Alle Maße in mm. 1 daNm = 1,02 kgm.